

ELYPS2**SOMMAIRE**

1. Normes/qualité
2. Référence produit
3. Montage
 - a. Meuble bas sous vasque
 - b. Meuble colonne
 - c. Installation miroir
4. Maintenance

**1. Normes/qualité**

Nos meubles sont conformes à la norme NF 022 – NF AMEUBLEMENT MOBILIER DOMESTIQUE ainsi que nos lavabos sont conformes à la norme NF EN 14688 – APPAREIL SANITAIRE – LAVABOS.

Recommandations importantes :

- Débiller les meubles soigneusement en prenant garde de ne pas les rayer avec un cutter. Inspecter chaque meuble avant l'installation. En cas de problème, le signaler immédiatement à votre revendeur, aucune réclamation ne sera prise en compte après installation.
- Nous vous conseillons d'utiliser une protection sur le sol de type couverture pour ne pas risquer de rayer les meubles. Les miroirs et les plans de toilette sont des objets fragiles, il est recommandé de les poser au sol sur des tasseaux entre chaque manipulation.
- Veiller à réaliser l'étanchéité des plans de toilette à l'aide de silicone sanitaire comme indiqué dans les notices respectives. Les infiltrations d'eau à l'arrière des surfaces et plans de toilette peuvent dégrader irrémédiablement les meubles, ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- Les surfaces des meubles ne doivent pas être exposées longtemps à de l'eau stagnante ou à une humidité persistante. Elles doivent donc être essuyées rapidement. Aucune réclamation ne sera prise en compte si le problème provient d'un contact prolongé avec de l'eau (gonflement).
- Tous nos meubles bénéficient d'une garantie 2 ans* sur les pièces (1 an sur les miroirs, composants électriques et tous les accessoires) aucune réclamation ne pourra être formulée en cas de non-respect des précautions d'usage et d'entretien citées sur ce document.
- Nos produits sont vendus pour un usage résidentiel, aucune réclamation ne sera prise en compte pour une détérioration constatée suite à un usage excessif en collectivité ou lieu public.
- La garantie 2 ans* n'est valable que dans le cas d'une pose respectant les normes en vigueur, les recommandations et précautions d'usage fournies pour chaque produit.
- La garantie ne concerne que nos produits et ne couvre en aucun cas les dommages, pertes et travaux consécutifs.
- Nous rappelons à nos usagés que la pose des meubles de salles de bains doit être réalisée par un professionnel qualifié. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de défaut aux règles de pose indiquées sur chaque notice de meuble.

Toutes les infos sont téléchargeables sur www.ambiancebain.com ou sur www.ambiancebain.co.uk

*Se référer aux conditions générales de ventes

• Attention utiliser de préférence un mitigeur à tirette latérale

2. Référence produits

ELYPS 2: Repensé, repositionné, il devient incontournable ! SIMPLE, DÉCO, COMPÉTITIF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Plan vasque en céramique blanc brillant.
- Livré avec perçage trop plein et perçage robinetterie.
- Façades et côtés en MDF 16mm revêtu d'un décor polymère.
- Ouverture tiroir par prise de main
- Tiroir sous-vasque avec passe siphon et casier range-cosmétique.
- Coulisses double paroi à sortie partielle et amortisseur de fermeture.

3. Montage

Outil nécessaire:

Crayon, niveau, mètre à mesurer, visseuse, tournevis, pistolet à colle.

Attention, nous vous conseillons d'être 2 personnes pour porter des charges lourdes!


a. Meuble bas sous vasque

- 1) Déterminer la position de la 1^{ère} patte de fixation (Fournie dans le sachet).



ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur !

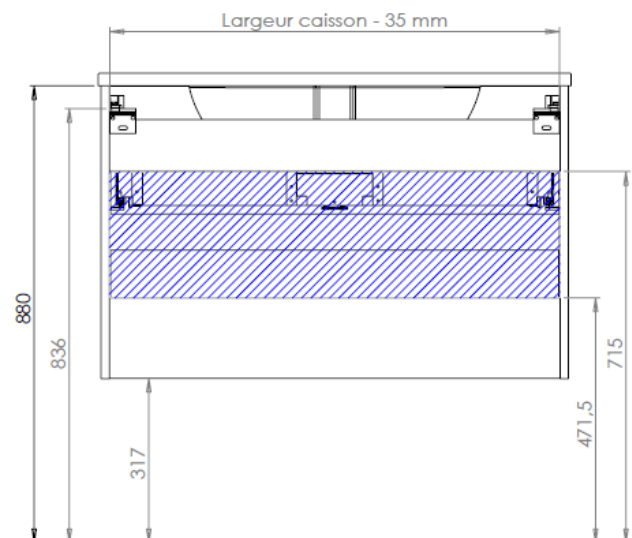

 Hauteur de sortie d'évacuation

Toutes les cotes sont en mm.

Les cotes sont données en haut de la patte murale.

- 2) Positionner la 2nd patte murale. (Fournie dans le sachet).



3) Fixer les pattes de fixation.




4) Retirer les tiroirs du caisson



Etape 1 : Ouvrir le tiroir



Etape 2 : Poussez les languettes grises situées sous le tiroir vers l'intérieur.

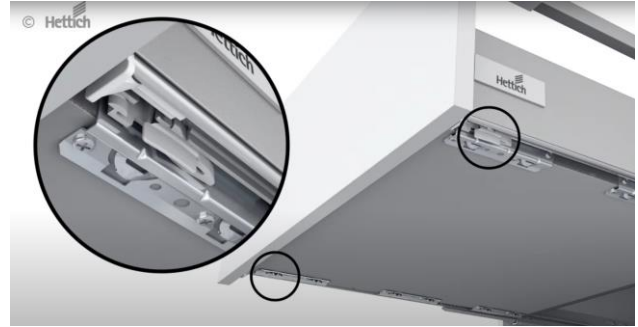


Etape 3 : Lever le tiroir



Etape 4 : Retirer le tiroir


- 5) Répéter l'opération pour tous les tiroirs afin d'accéder à l'intérieur du caisson.
- 6) Desserrer les accroches-meuble

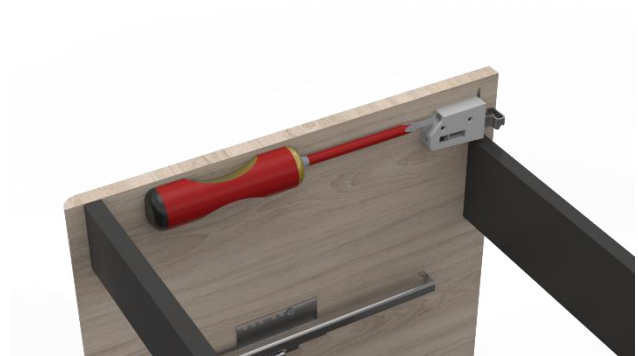

- 7) Accrocher le meuble sur les pattes murales




- 8) Serrer les accroches meubles jusqu'à ce que le meuble soit plaqué contre le mur.

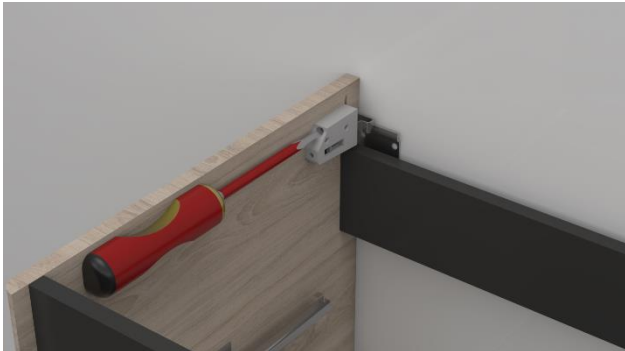

- 9) Installer les caches des accroches meubles.



- 10) Appliquer le silicone sur le caisson et le mur (en rouge)

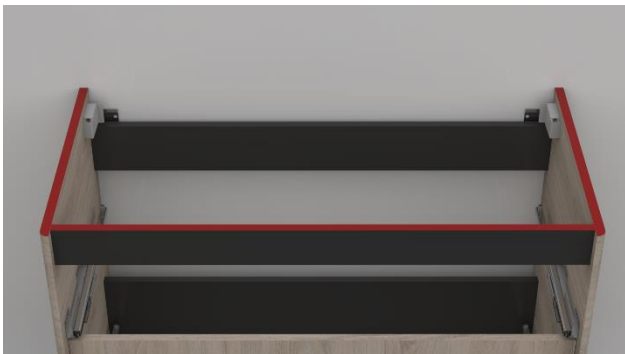

- 11) Poser le plateau sur le caisson.



- 12) Installer les tiroirs dans le caisson

Etape 1 : Tirer les coulisses caisson




Etape 2 : Poser le tiroir sur les coulisses caisson



Etape 3 : Pousser le tiroir sur les coulisses caissons tout en maintenant la tête de la coulisses caisson (Plastique blanc). Lorsque le tiroir est enclenché, vous entendez un « clic métallique ».

b. Meuble colonne


- 1) Déterminer la position de la 1^{ère} patte de fixation (Fournie dans le sachet).

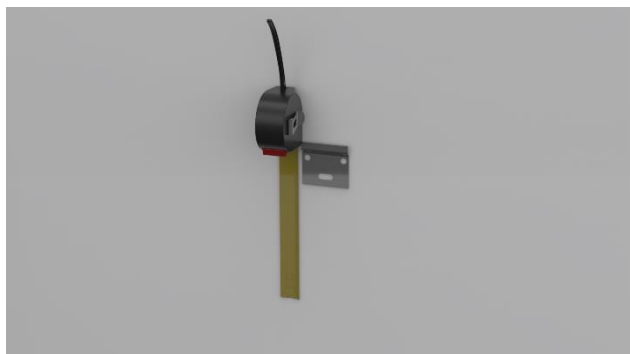

ATTENTION :

Utiliser des fixations adaptées à la qualité de votre mur !


Largeur du meuble - 35 mm

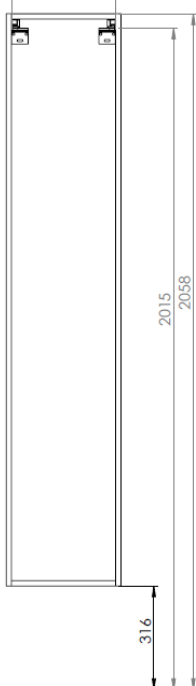

Toutes les cotes sont en mm.

Les cotes sont données en haut de la patte murale.

- 2) Positionner la 2nd patte murale. (Fournie dans le sachet).

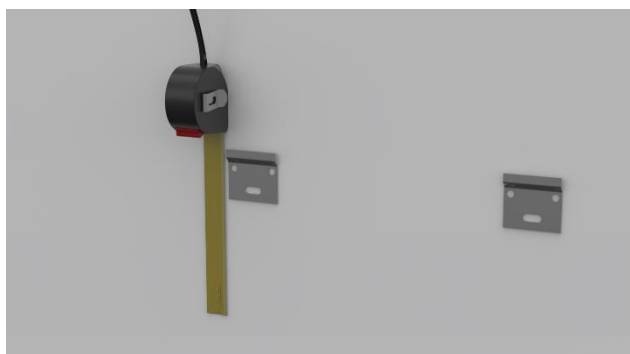

- 3) Fixer les pattes de fixation.




- 4) Accrocher le meuble sur les pattes murales



Démontage, montage et réglage des portes


Démontage :



Attraper la charnière par le "clapet" arrière et tirer vers l'avant


(Ne jamais démonter l'embase)

Montage :




Emboîter (1) rabattre et clipser (2).

Amortisseur :




Après réglage, placer 1 amortisseur par porte et non 1 par charnière


Réglage :




Sur chaque charnière, il y a 3 vis de réglage



La vis de réglage situé sur l'arrière de la charnière permet le réglage sur la profondeur



La vis située au milieu permet le réglage sur la hauteur.



La vis située à l'avant de la charnière permet le réglage latéral de la porte.

Après le réglage, placer les caches sur les autres charnières.

c. Installation miroir

La notice de montage est fournie avec le miroir.

4. Maintenance

- Nettoyer la surface du meuble immédiatement après un contact avec un produit chimique : teintures, solvants, produits pour les ongles, laque...
- Ne pas utiliser de crème abrasive, de paille de fer, d'éponge rugueuse, de solvant ou d'acide.
- Penser à sécher les surfaces avec un chiffon doux après nettoyage.
- Pour les miroirs, utiliser une peau de chamois humide et penser à essuyer les arêtes.
- Le nettoyage des parties électriques doit se faire avec un chiffon sec, appareil électrique hors tension.

LA PRÉSENCE D'UNE VENTILATION EFFICACE DANS LA SALLE DE BAIN EST IMPÉRATIVE. POUR ÉVITER TOUTE HUMIDITÉ PERSISTANTE ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MEUBLES ET DES MIROIRS.